SPLIT SYSTEM - GAMME NAOKO

www.atlantic-climatisation.com

La gamme naoko

CLIMATISEUR

Puissance et robustesse.

avantages

- 15 modèles : muraux, multi-splits et cassettes
- Excellent rapport qualité/prix
- Large plage de fonctionnement (-7 à +43°C)
- Respect de l'environnement : Fluide HFC
- Fiabilité : certifications et garantie 2 ans pièces

atlantic
climatisation & ventilation

Mono-split et multi-splits

muraux

R407C

ASM 7 - 9 - 12 - 17 AH

- Puissance froid : 2050 à 5000 W

ASM 7 - 9 - 12 - 17 RH

- Puissance froid : 2050 à 5000 W
- Puissance chaud : 2310 à 6200 W

R407C

compresseurs Scroll

ASM 24 AH

- Puissance froid : 7000 W

ASM 24 RH

- Puissance froid : 7000 W
- Puissance chaud : 7900 W

multi-splits

R407C

AMM 18-129 RH

- Puissance froid : 2600 à 3500 W
- Puissance chaud : 2900 à 3800 W

R407C

AMM 27 RH

- Puissance froid : 2600 W
- Puissance chaud : 2900 W

NOUVEAU

cassettes

R407C

ASC 18-24 RH

- Puissance froid : 5200 à 6900 W
- Puissance chaud : 5800 à 7900 W

NOUVEAU

Qualité d'air pour applications tertiaires

technologie avancée

- Utilisation d'un gaz vert HFC sans effet sur la couche d'ozone : R 407C.
- Qualité de l'air grâce à un filtre anti-pollen en standard (sur muraux).
- Bi-splits

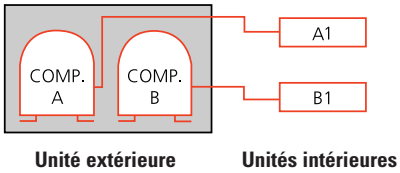

- Tri-splits

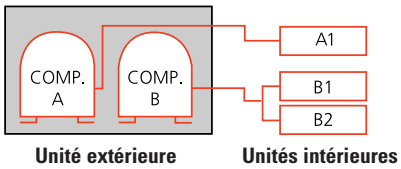

télécommande

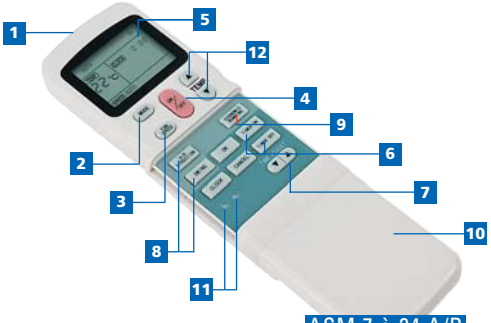

ASM 7 à 24 A/R
AMM 18-129 R
AMM 27 R

ASC 18-24 R

1. Emetteur du signal infrarouge
2. Sélection type de fonctionnement :
   – Chauffage (heat)
   – Refroidissement (cool)
   – Déshumidification (dry)
   – Ventilation seule (fan)
   – Mode automatique (Auto)
3. Sélection vitesses de ventilation :
   – Lent (low)
   – Moyen (med)
   – Rapide (high)
   – Automatique (auto)
4. Marche/Arrêt (On/Off)
5. Affichage digital de l'heure et de la température ainsi que des réglages sélectionnés
6. Mode de programmation : mise en route ou arrêt différé (programmation sur 24h)
7. Mise à l'heure
8. Orientation du flux d'air (contrôle de la position des volets de déflection d'air motorisés ou balayage automatique (haut/bas).
9. Mode économique
10. Capot coulissant
11. Verrouillage et déverrouillage des réglages en cours
12. Réglage de la température
13. Mode ventilation seul

fonctions

- Redémarrage automatique après une coupure de courant,
- Mode économique,
- Volets d'air motorisés avec balayage automatique vertical,
- Programmation sur 24 heures,
- Mode automatique du réglage de la température de la ventilation,
- Verrouillage des réglages en cours,
- Déshumidification,
- Traitement anti-corrosion des échangeurs.

Spécifications techniques

muraux de 2,1 à 3,2 kW et multi-splits

Quelle est la puissance nécessaire pour votre projet (P. Frigo en W) ?	2 100		2 600		3 200		2 x 2 600	3 500 + 2 600	3 x 2 600
Quel est le mode de fonctionnement ?	froid seul	réversible	froid seul	réversible	froid seul	réversible	réversible	réversible	réversible
Type	mono-split mural						bi-split 2 muraux	bi-split 2 muraux	tri-split 3 muraux
Réf.	ASM 7 AH	ASM 7 RH	ASM 9 AH	ASM 9 RH	ASM 12 AH	ASM 12 RH	AMM 18 RH	AMM 129 RH	AMM 27 RH
Réfrigérant	R407C		R407C		R407C		R407C		
Code	801 107	801 207	801 109	801 209	801 112	801 212	811 418	811 429	811 427
Caract. principales — **P. frigo. nominale** W	**2 050**	**2 100**	**2 600**	**2 600**	**3 200**	**3 200**	**2 x 2 600**	**3 500 + 2 600**	**3 x 2 600**
P. calo. nominale W	**-**	**2 310**	**-**	**3 000**	**-**	**3 850**	**2 x 2 900**	**3 800 + 2 900**	**3 x 2 900**
P. calo. à -7°C W	-	1 360	-	1 520	-	1 970	3 600	4 200	4 950
P. abs. nominale en froid W	810	800	960	990	1 200	1 200	1 990	2 400	3 100
P. abs. nominale en chaud W	-	820	-	1 065	-	1 250	2 000	2 400	3 000
P. abs. à -7°C W	-	700	-	850	-	1 080	1 700	2 040	2 350
Débit d'air (u. int.) PV / GV m³/h	250 / 300	250 / 300	320 / 410	300 / 400	400 / 600	400 / 540	400 / 480	400 / 540 - 400 / 480	400 / 480
Performances — EER (froid) à +35°C	2,53	2,62	2,71	2,63	2,67	2,67	2,61	2,54	2,51
COP (chaud) à +7°C	-	2,82	-	2,82	-	3,08	2,90	2,79	2,90
COP (chaud) à -7°C	-	1,94	-	1,79	-	1,82	2,12	2,06	2,11
Niv. Son. (u. int.) PV / GV dB(A)	28 / 33	28 / 34	32 / 37	32 / 39	31 / 38	30 / 37	32 / 38	32 / 38 - 29 / 34	31 / 38
Niv. Son. (u. ext.) dB(A)	47	49	50	51	51	51	50	50	60
Certifications — Classe énergétique (froid)	E	D	D	D	D	D	D	E	E
Classe énergétique (chaud)	-	D	-	D	-	D	D	E	D
PROMOTELEC	-	oui	-	oui	-	oui	en cours	-	-
Dimensions (HxLxP) — u. int. mm	265 x 785 x 150	265 x 785 x 150	265 x 785 x 150	265 x 785 x 150	300 x 900 x 170	300 x 900 x 170	250 x 750 x 188	250 x 750 x 188	250 x 750 x 188
u. ext. mm	537 x 700 x 225	537 x 700 x 225	540 x 780 x 240	540 x 780 x 240	575 x 760 x 267	540 x 780 x 240	655 x 895 x 345	655 x 895 x 345	830 x 860 x 330
Poids — u. int. / u. ext. kg	7 / 29	7 / 30	7 / 33	10 / 34	10 / 34	10 / 36	10 / 63	10 / 65	8,5 / 81

muraux de 4,9 à 7 kW et cassettes

Quelle est la puissance nécessaire pour votre projet (P. Frigo en W) ?	4 900		7 000		5 200	6 900
Quel est le mode de fonctionnement ?	froid seul	réversible	froid seul	réversible	réversible	
Type	mono-split mural				mono-split cassette	
Réf.	ASM 17 AH	ASM 17 RH	ASM 24 AH	ASM 24 RH	ASC 18 RH	ASC 24 RH
Réfrigérant	R407C		R407C		R407C	
Code	801 117	801 217	801 124	801 224	807 018	807 024
Caract. principales — **P. frigo. nominale** W	**5 000**	**5 000**	**7 000**	**7 000**	**5 200**	**6 900**
P. calo. nominale W	**-**	**6 200**	**-**	**7 900**	**5 800**	**7 900**
P. calo. à -7°C W	-	3 230	-	3 910	3 020	3 910
P. abs. nominale en froid W	2 075	2 000	2 900	2 900	2 050	2 900
P. abs. nominale en chaud W	-	2 160	-	2 950	2 150	2 950
P. abs. à -7°C W	-	1 770	-	2 200	1 650	2 200
Débit d'air (u. int.) PV / GV m³/h	700 / 800	700 / 800	840 / 1050	840 / 1050	760 / 860	900 / 1050
Performances — EER (froid) à +35°C	2,41	2,50	2,41	2,41	2,53	2,39
COP (chaud) à +7°C	-	2,82	-	2,68	2,70	2,68
COP (chaud) à -7°C	-	1,82	-	1,78	1,83	1,78
Niv. Son. (u. int.) PV / GV dB(A)	40 / 42	40 / 42	38 / 43	38 / 43	40 / 43	40 / 43
Niv. Son. (u. ext.) dB(A)	52	52	53	53	52	53
Certifications — Classe énergétique (froid)	E	E	E	E	E	E
Classe énergétique (chaud)	-	D	-	E	E	E
PROMOTELEC	-	-	-	-	-	-
Dimensions (HxLxP) — u. int. (caisson) mm	315 x 1025 x 210	315 x 1025 x 210	320 x 1180 x 200	320 x 1180 x 200	254 x 580 x 580	240 x 840 x 840
u. int. (façade) mm	-	-	-	-	30 x 650 x 650	40 x 950 x 950
u. ext. mm	695 x 843 x 330	695 x 843 x 330	860 x 895 x 300	860 x 895 x 300	695 x 843 x 330	860 x 895 x 300
Poids — u. int. / u. ext. kg	14 / 48	14 / 55	20 / 76	20 / 79	24 / 55	43 / 79

atlantic climatisation & ventilation

GROUPE ATLANTIC

Votre spécialiste

Siège social : Atlantic Climatisation et Ventilation
13, Boulevard Monge Z.I. - BP 71 - 69882 MEYZIEU Cedex.
Téléphone : 04 72 45 11 00 - Télécopie : 04 72 45 11 11.
www.atlantic-climatisation.com

CE

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

arcal 0204 - LYON - Tél. 0478526008 - 210533